


NexCode3

Table of contents

Installazione	3
Cartella di Installazione	4
Collegamenti nel menù Avvio/Start	5
Conferma Installazione	6
Installazione Drivers	7
Utilizzo	8
Impostazioni	9
Emulazione Tastiera	10
Salvataggio/Caricamento Profili	12
Esempi Pratici: Excel	14
Esempi Pratici: Testo	15
Esempi Pratici: Form Personalizzato	17
File di testo	19
Avanzate	21
Client TCP	22
Server HTTP	23
Opzioni	24
Dati Tessera	25
Log Eventi	26
Legenda Campi e Tasti/Comandi	27
Informazioni	30
Aiuto	31
Informazioni	31

Installazione


Lanciato setup.exe (o install.exe), apparirà la seguente schermata:

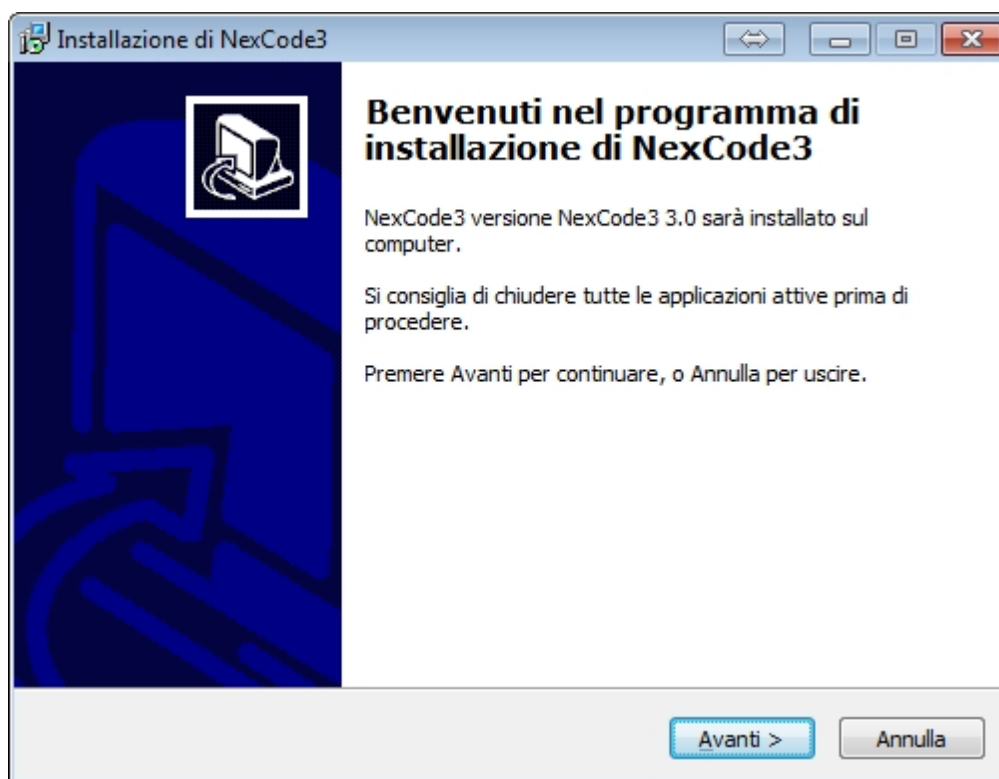

Cliccare su "Avanti" per procedere con l'installazione guidata di Tessera Sanitaria, su "Annulla" per cancellarla.

Cartella di Installazione


Selezionare il nome della cartella e la destinazione in cui verrà installato il software Tessera Sanitaria.

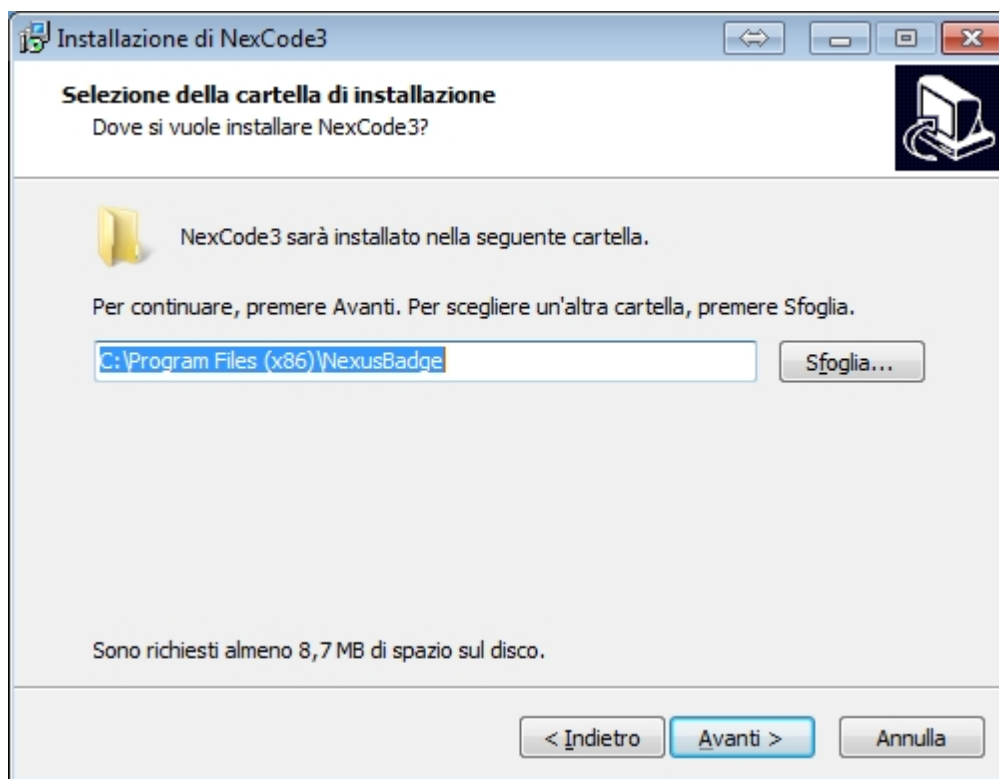

Una volta impostata la directory di installazione, cliccare su "Avanti" per proseguire con la procedura guidata.

Collegamenti nel menù Avvio/Start


Questo passo della procedura guidata consente di inserire un collegamento alla cartella di installazione del software nel menù Avvio/Start.

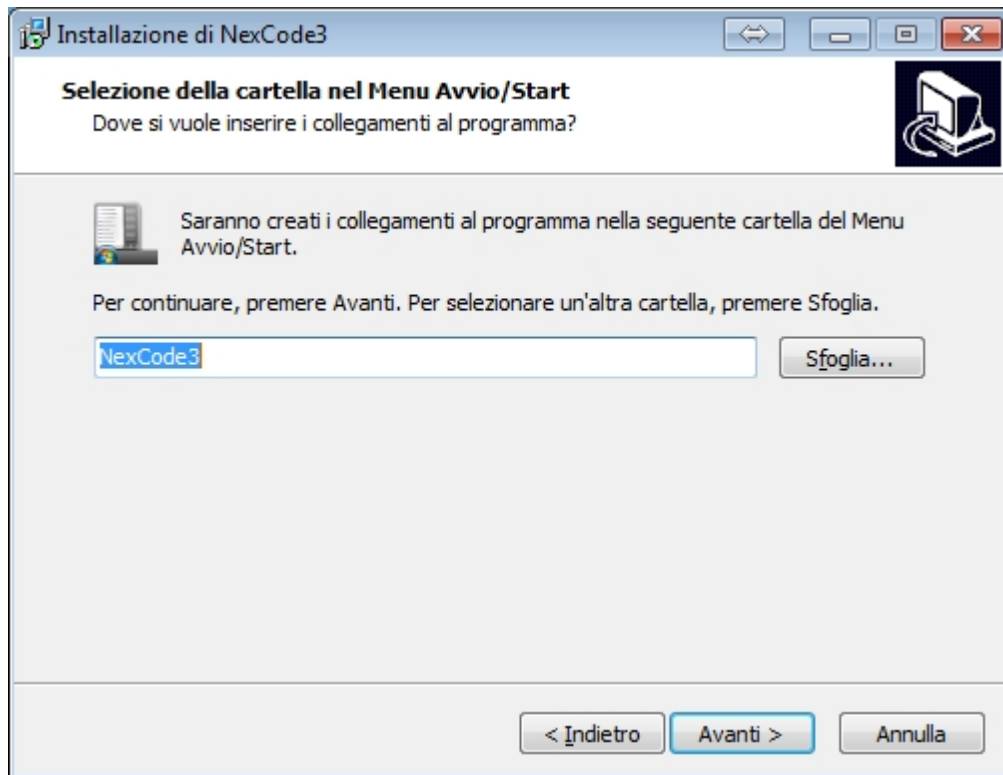

Una volta impostata la cartella del menù Avvio, cliccare su "Avanti" per proseguire con la procedura guidata.

Conferma Installazione

Controllare le impostazioni effettuate nei passi precedenti.

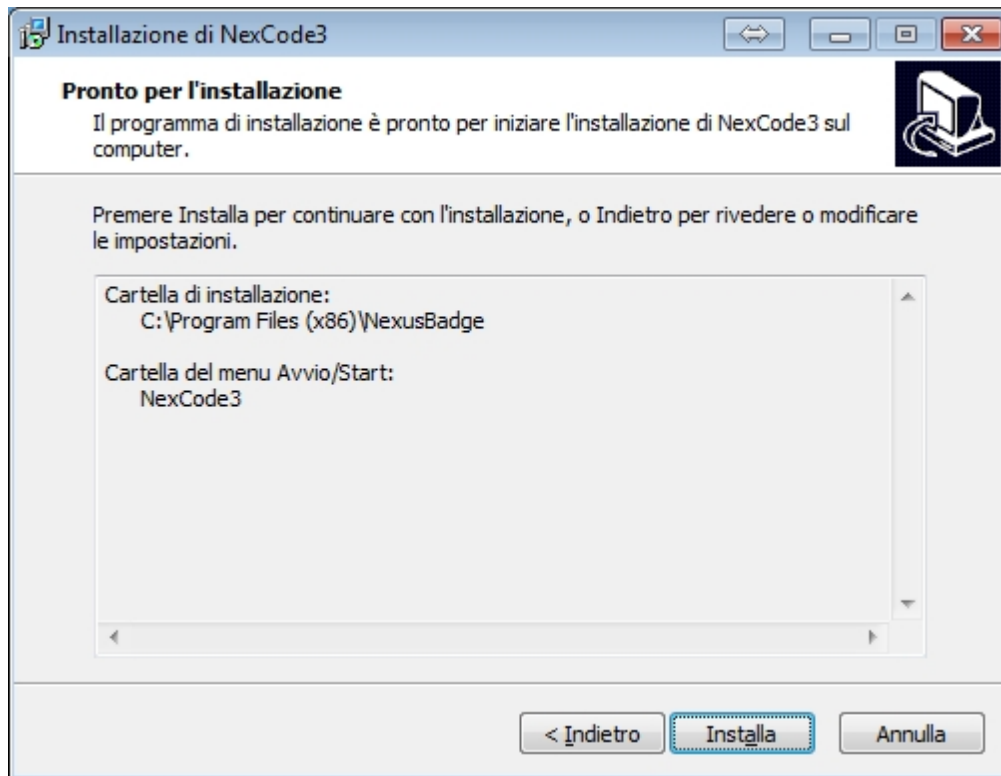


Se si desidera cambiare le impostazioni, cliccare su "Indietro" per tornare ai passi precedenti ed effettuare le modifiche desiderate.

Se le impostazioni sono corrette, cliccare su "Installa" per procedere con l'installazione guidata.

Se si desidera annullare la procedura di installazione, cliccare su "Annulla".

Installazione Drivers

Solo nel caso in cui si stiano contestualmente installando lettori di badge forniti da Nexus Technologies, spuntare le caselle dei drivers relativi.

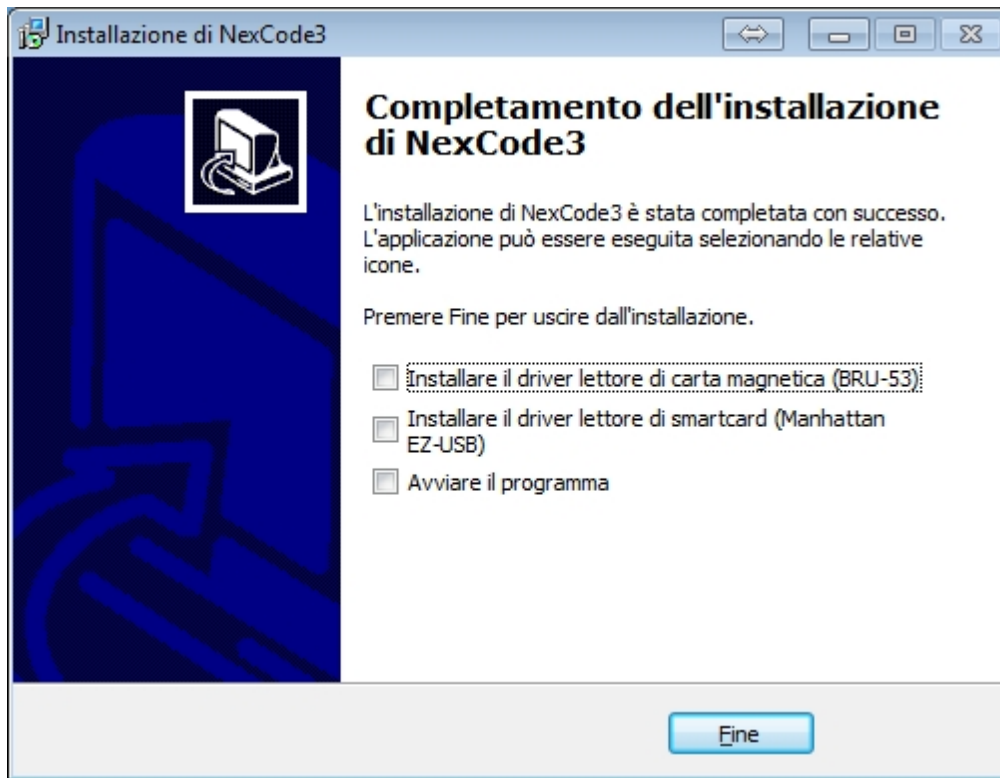

Cliccare poi su "Fine" per completare l'installazione.

Utilizzo




NexCode3 riceve i dati letti dalla banda magnetica o dal chip delle seguenti carte:

- Tessera Sanitaria
- Tesserino del Codice Fiscale
- Carta regionale dei Servizi
- Carta Nazionale dei Servizi
- Carta d'identità Elettronica


Una volta ricevuti i dati, può utilizzarli in diversi modi, anche contemporanei: inviarli in emulazione tastiera, salvarli su un file di testo, inviarli ad altri applicativi (appositamente predisposti) sul pc o in rete.

Per avviare il software NexCode3, usare il collegamento nel menù Avvio/Start creato durante l'installazione (NexCode3 --> NexCode3) o lanciare il file *NexCode3.exe* presente nella cartella d'installazione; a questo punto il software verrà avviato in background e comparirà nella barra delle applicazioni di Windows (di default in fondo a destra) l'icona di NexCode3.


L'icona può avere i seguenti aspetti:

-  se tutto è regolare.
-  se ci sono dei problemi con i dispositivi di lettura
-  Se il programma è impostato in ESECUZIONE SOSPESA (vedi sotto)

Fare doppio click col tasto sinistro del mouse su quest'icona per configurare le impostazioni del sistema (oppure click col tasto destro e poi selezionare "Apri"); verrà aperta la seguente schermata:

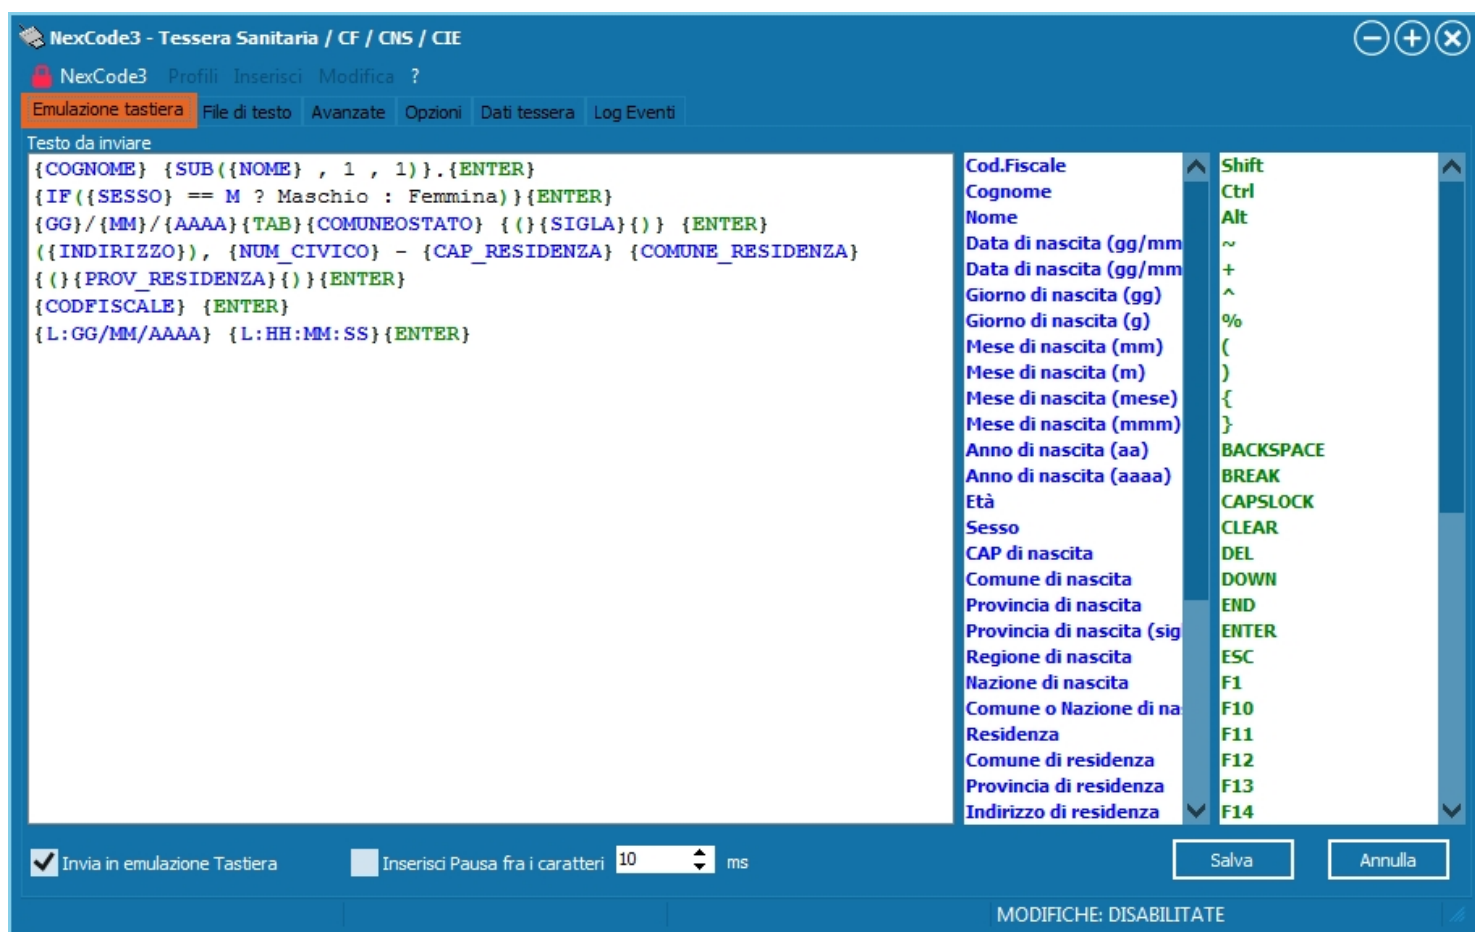

La configurazione si divide in sei sezioni, "[Impostazioni](#)", "[Emulazione Tastiera](#)", "[File di Testo](#)", "[Avanzate](#)", "[Opzioni](#)", "[Dati Tessera](#)", "[Log Eventi](#)" alle quali sono dedicate i paragrafi seguenti.

Per terminare l'esecuzione del software, fare click col tasto destro del mouse sull'icona  presente nella barra delle applicazioni e selezionare la voce "Termina".

Impostazioni


Per poter utilizzare il sistema è necessario configurarlo adeguatamente alle proprie esigenze.

Per evitare modifiche accidentali alla configurazione, NexCode3 si avvia in modalità "Modifiche Disabilitate"


Per editare le impostazioni bisogna prima di tutto sbloccare le modifiche, cliccando sulla voce "Blocco Modifiche" del menù "NexCode3"



Una volta cliccato su "Blocco modifiche", il lucchetto diventerà verde, ad indicare che le modifiche sono abilitate:

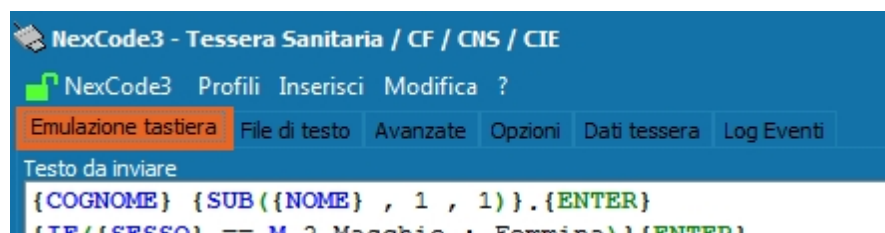


Le altre voci del menù NexCode3 sono:

- **Sospendi** : selezionando questa voce, il programma sospenderà la gestione dei dispositivi di lettura. Questo è utile nel caso in cui si debbano utilizzare i lettori con altre applicazioni e si voglia impedire a NexCode3 di interferire con le operazioni sulle tessere.
- **Backup Impostazioni** : permette di salvare in un file una copia della configurazione completa, per poterla ripristinare in seguito.
- **Ripristino Impostazioni** : utilizzare questa funzione per ripristinare la configurazione da un backup precedentemente salvato
- **Chiudi Gestione** : chiude la maschera di gestione e lascia NexCode attivo in background (per terminare completamente l'esecuzione è invece necessario cliccare col tasto destro sull'icona  nella tray area di windows e selezionare "Termina")

Emulazione Tastiera

Il programma può inviare in automatico ad ogni lettura di una nuova tessera, una sequenza configurabile dei dati letti e di tasti, in modo da adattarsi alla maschera in cui i dati dovranno essere inseriti.

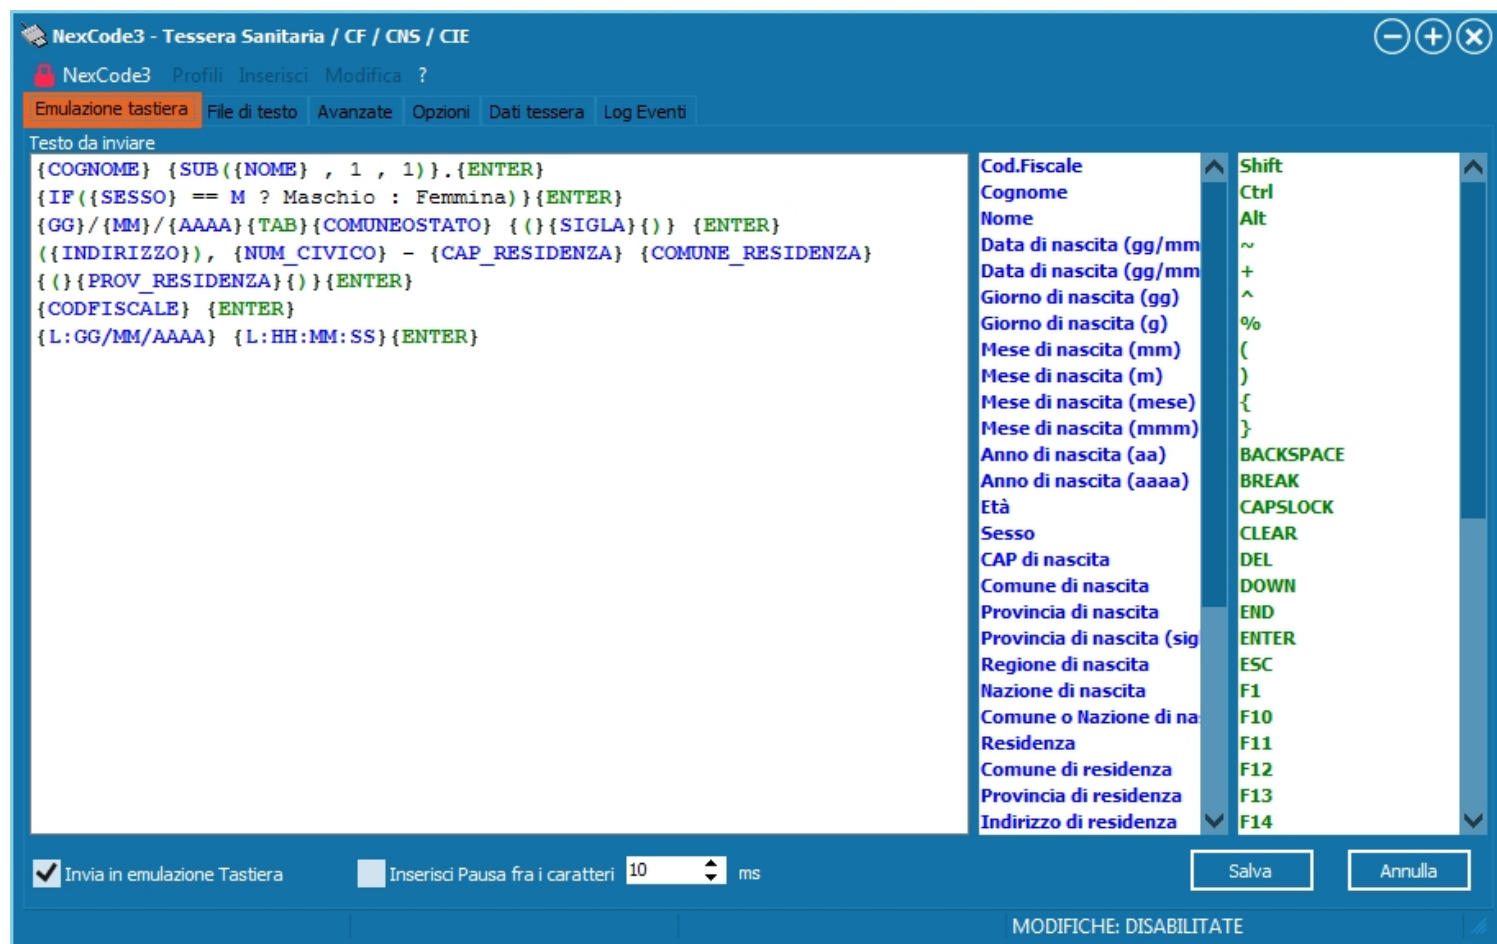

Nello spazio sotto a "Testo da inviare" è possibile inserire un testo predefinito, così come i campi contenuti nella tessera sanitaria (nome, cognome, codice fiscale ecc.) ed eventuali tasti /comandi: inserendo un campo, un tasto o un comando, questo sarà riportato rispettando la successione stabilita all'interno del blocco di testo.

Per inserire i campi contenuti nella tessera sanitaria e/o eventuali tasti speciali, si può procedere in diversi modi:

- 1) Digitarli manualmente nello spazio sotto a "Testo da inviare"
- 2) Fare doppio click sulle liste presenti a destra, inserendo così il dato nell'attuale posizione.
- 3) Trascinare il dato da una delle due liste nella posizione desiderata e rilasciare.
- 4) Fare click con il tasto destro nella posizione desiderata, cliccare su "Inserisci" e selezionare volta volta i campi dalla voce "Valore della tessera sanitaria" e/o i tasti speciali dalla voce "Tasti Speciali".

Cliccando invece su Attesa (1 sec- 5 sec), verrà inserito il comando {WAIT1} o {WAIT5} che, durante la trascrizione dei dati letti da una tessera ad un documento, nel momento in cui viene richiamato fa sì che il sistema attenda 1 o 5 secondi prima di eseguire le operazioni successive.

[Per la legenda delle parole chiave e dei caratteri speciali corrispondenti a campi o tasti/comandi, consultare la legenda al paragrafo "Legenda Campi e Tasti/Comandi".](#)

- La casella di spunta "Invia in emulazione Tastiera" abilita la funzionalità. Se non è selezionata l'invio in emulazione tastiera è disabilitato.

- La casella "Inserisci Pausa fra i caratteri" permette di impostare una pausa in millisecondi fra un carattere e l'altro.

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla [legenda campi](#) per un


dettaglio relativo.

Cliccare su "Salva", per applicare le modifiche.

Salvataggio/Caricamento Profili

Il sistema consente di poter salvare diversi profili di impostazioni, in modo tale che a seconda delle differenti esigenze si possano utilizzare configurazioni diverse per l'invio dei dati da tastiera.

Per salvare le impostazioni correnti, cliccare sulla sezione "Profili" del menù orizzontale e selezionare la voce "Salva" o "Salva con Nome..." e scegliere, in quest'ultimo caso, il nome del profilo (obbligatorio) e, opzionalmente, la combinazione di tasti che si desidera usare per aprire ed utilizzare la configurazione (utilizzare il menù a tendina); è possibile passare da un profilo ad un altro, utilizzando la combinazione di tasti selezionata, anche mentre il programma è in background e non si sta visualizzando in primo piano la finestra principale.

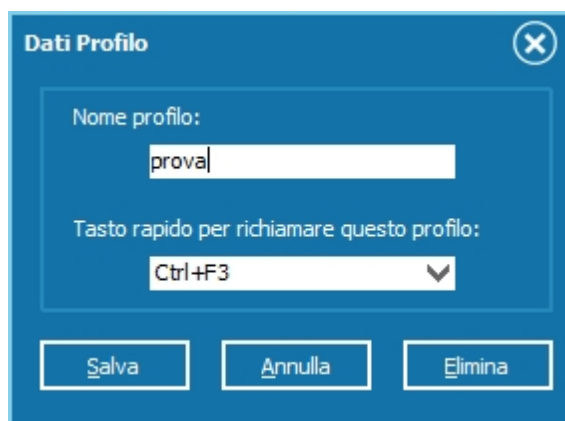

Una volta terminate le modifiche, cliccare col tasto sinistro del mouse sul pulsante "Salva" per salvare il profilo, oppure su "Annulla" per annullare l'operazione.

Per creare un nuovo profilo (vuoto), fare click sulla sezione del menù orizzontale "Profili", dopodiché selezionare la voce "Nuovo": in questo modo lo spazio destinato al testo sarà completamente vuoto.

Per aprire un file di configurazione precedentemente salvato, cliccare sulla sezione "Profili" del menù orizzontale e selezionare il profilo desiderato dalla lista che apparirà sotto alla voce "Proprietà":




Una volta caricate le impostazioni, Windows visualizzerà un avviso nella barra delle applicazioni, che indicherà il nome del profilo aperto.

Per modificare le impostazioni di un profilo precedentemente salvato, selezionarlo dalla lista presente nel menù orizzontale "Profili" ed apportare le modifiche desiderate al testo, dopodiché cliccare sulla voce "Salva" e/o "Salva con nome", presente all'interno del menù "Profili"; se invece si desidera modificare il nome del profilo o la combinazione di tasti necessaria per aprirlo, oppure eliminare il profilo stesso, ripetere la procedura appena descritta e cliccare sulla voce "Proprietà" presente all'interno del

menù "Profili". Si aprirà la finestra delle proprietà del profilo.

Apportare le modifiche desiderate, dopodiché cliccare col tasto sinistro del mouse sul pulsante "Salva" per salvare il profilo, oppure su "Annulla" per annullare l'operazione; se invece si desidera eliminare il profilo, cliccare col tasto sinistro del mouse sul pulsante "Elimina".

Il sistema chiederà una conferma:

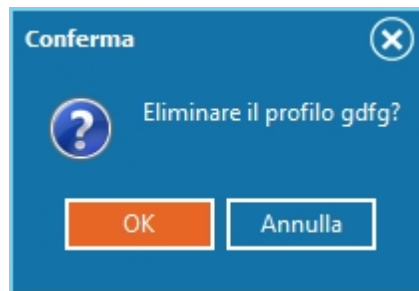

Cliccare col tasto sinistro del mouse sul pulsante "OK" per confermare l'eliminazione, su "Cancel" per annullarla.

Ogni volta che verrà aperto il software "NexCode3", verrà caricato automaticamente il profilo impostato come predefinito; per settare un profilo come predefinito, selezionarlo dalla lista presente nel menù orizzontale "Profili" dopodiché, all'interno dello stesso, cliccare col tasto sinistro del mouse sulla voce "Setta come predefinito".

Esempi Pratici: Excel

Riportiamo innanzitutto l'esempio della registrazione automatica dei dati contenuti in una tessera sanitaria in una tabella Excel personalizzata.

La tabella vuota si presenta così:

	A	B	C	D	E
1	NOME	COGNOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	
2					
3					

Configuriamo le impostazioni di *Tessera Sanitaria* in modo da inserire ciascun campo nella rispettiva cella secondo l'ordine indicato in tabella, indicando inoltre al sistema di andare a capo dopo aver terminato l'azione: per farlo, inseriamo il comando speciale {TAB} dopo ciascun campo per passare alla cella successiva, e in fondo al testo inseriamo {ENTER} per andare a capo e {HOME} per tornare alla colonna di partenza (in questo caso la colonna A).



Terminate le impostazioni, cliccare sul tasto OK e strisciare/inserire la tessera sanitaria (o il tesserino del codice fiscale) nel lettore; a questo punto, verificare che la tabella Excel sia stata riempita come desiderato.

	A	B	C	D	E
1	NOME	COGNOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	
2					
3	MICHAEL	BARBIEROTTI	ROMA	11/12/80	
4					

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla [legenda campi](#) per un dettaglio relativo.

Esempi Pratici: Testo


Adesso riportiamo l'esempio della trascrizione automatica di dati contenuti in una tessera su un documento vuoto.

Rispetto all'esempio precedente, in cui venivano riportati direttamente i contenuti della tessera, in questo caso vogliamo illustrare la possibilità che NexCode3 offre di preimpostare dei messaggi fissi, che verranno riportati insieme ai campi letti sul nostro documento.

Ad esempio, scrivendo *Nome: {NOME}*; nelle impostazioni di tessera sanitaria e strisciando più tessere, il risultato sarà : "Nome: GIACOMO; Nome: Alessandro; Nome: Marco; " etc.


Per l'elenco dei caratteri riservati e la legenda dei tasti e dei comandi, consultare [l'apposita sezione del manuale](#).

Andiamo ad effettuare le nostre impostazioni, inserendo la descrizione (costante) accanto a ciascun campo richiamato (variabile).

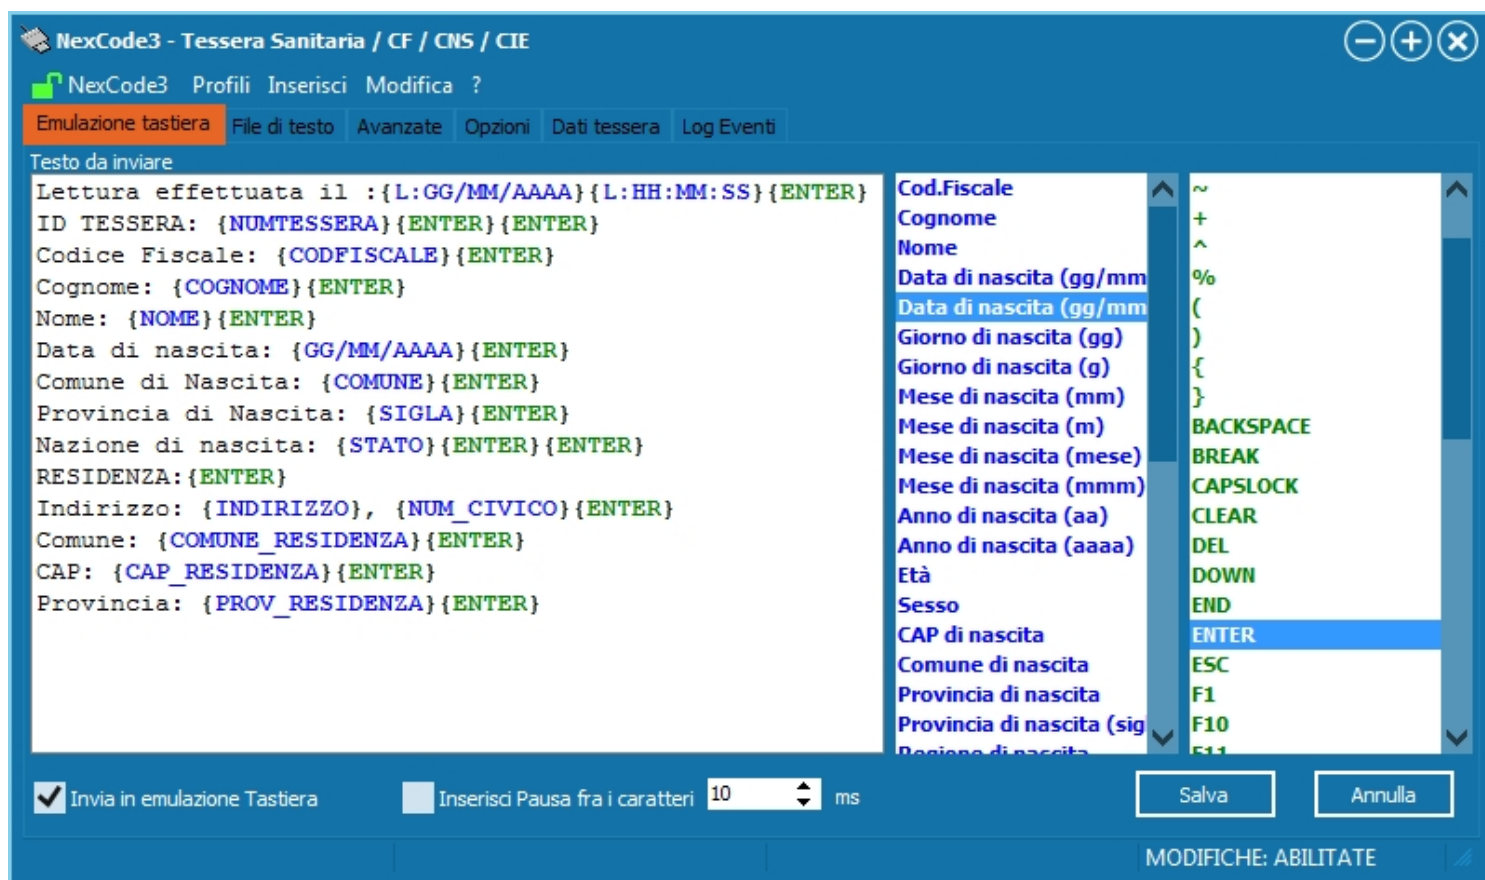

Per applicare le modifiche clicchiamo sul pulsante OK.

Dopo aver strisciato due diverse tessere sanitarie, il risultato sarà il seguente:

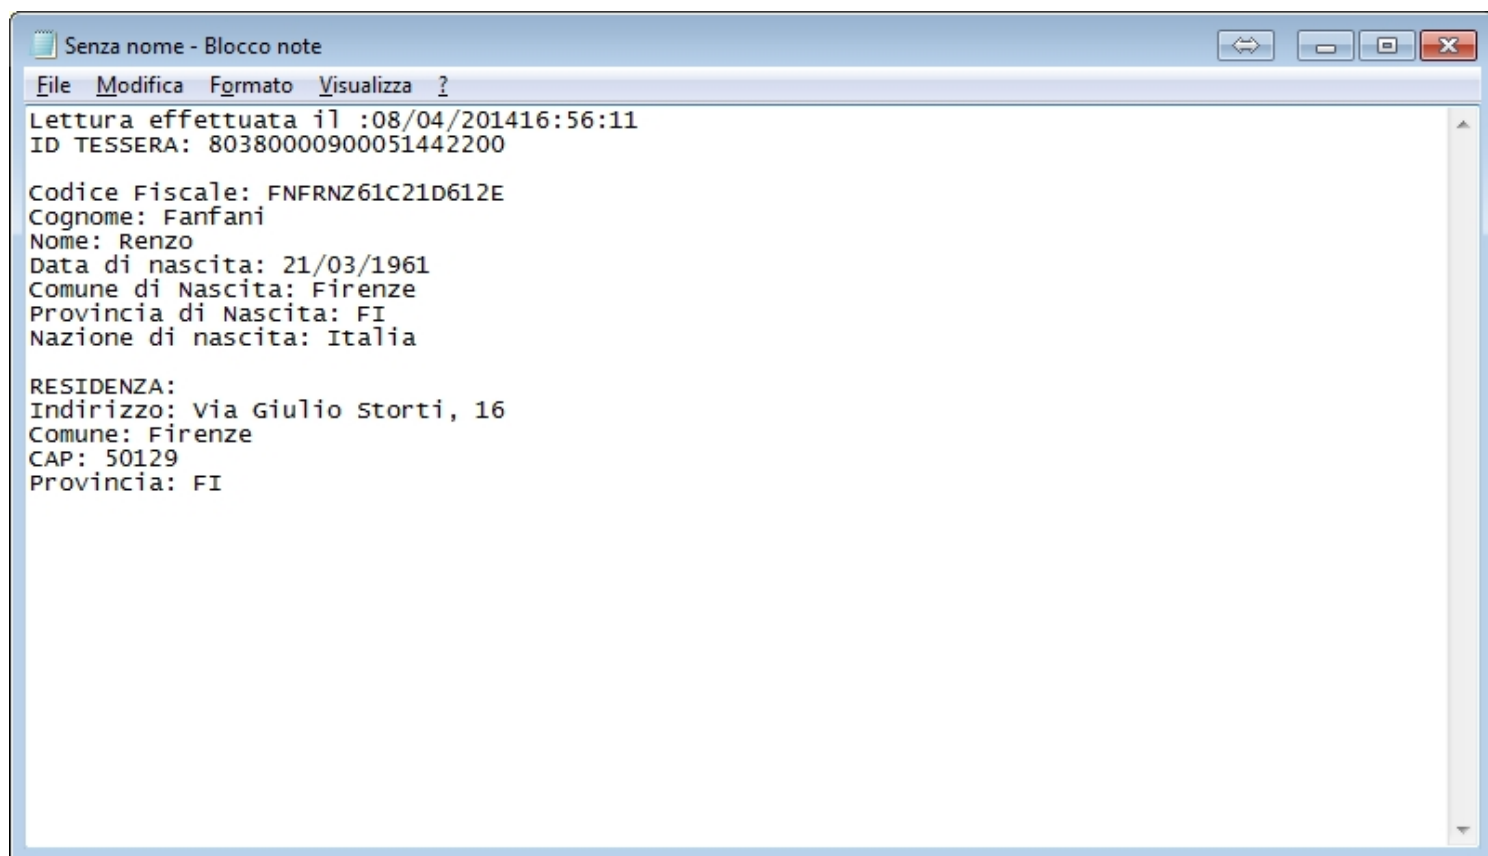

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla [legenda campi](#) per un dettaglio relativo.

Esempi Pratici: Form Personalizzato

Qui sotto riportiamo un form vuoto di un software "personalizzato", in attesa di essere compilato con i dati contenuti in una tessera sanitaria o in un tesserino di codice fiscale.

Scheda Anagrafica

Dati Anagrafici | Dati Contabili | Movimenti

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita Sesso

Comune o Stato Estero di Nascita Prov.

Residenza

Indirizzo

Comune Prov.

Salva Modifica Annulla

Effettuiamo le impostazioni utili per compilare il nostro form (dopo ciascun campo inseriamo il comando {TAB} per passare alla casella di edit successiva).




A questo punto strisciamo/inseriamo la tessera nel lettore e verifichiamo che i campi siano stati compilati correttamente.

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla legenda campi per un dettaglio relativo.

File di testo

E' possibile configurare NexCode3 perchè salvi ad ogni lettura i dati in un file di testo.

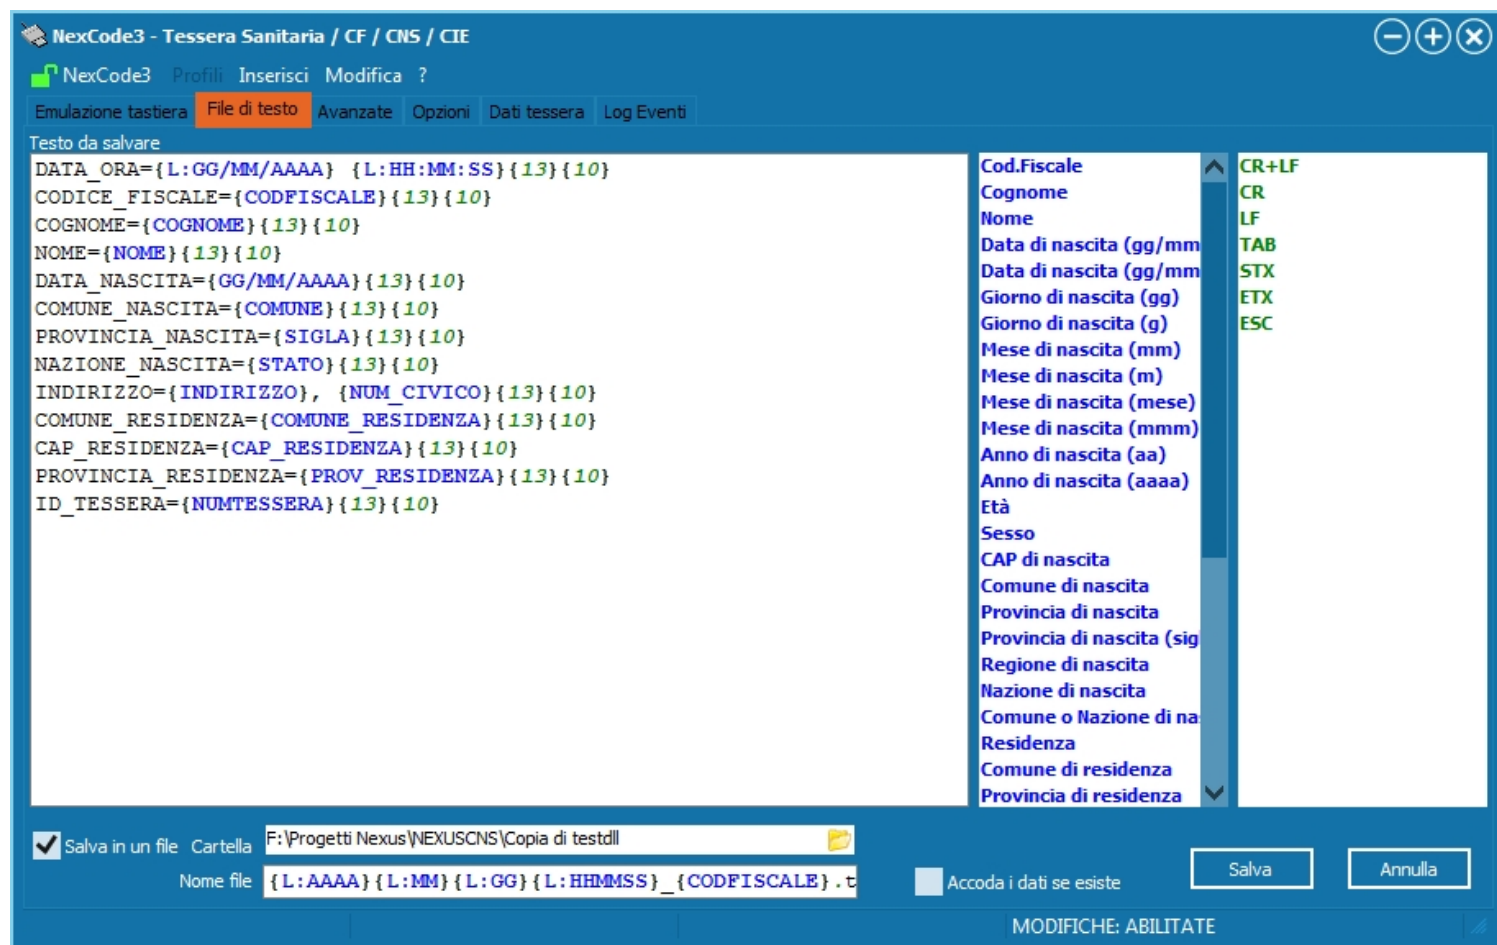

Nello spazio sotto a "Testo da salvare" è possibile inserire un testo predefinito, così come i campi contenuti nella tessera sanitaria (nome, cognome, codice fiscale ecc.) ed eventuali caratteri speciali.

Per inserire i campi contenuti nella tessera sanitaria e/o eventuali caratteri speciali, si può procedere in diversi modi:

- 1) Digitarli manualmente nello spazio sotto a "Testo da inviare"
- 2) Fare doppio click sulle liste presenti a destra, inserendo così il dato nell'attuale posizione.
- 3) Trascinare il dato da una delle due liste nella posizione desiderata e rilasciare.
- 4) Fare click con il tasto destro nella posizione desiderata, cliccare su "Inserisci" e selezionare volta volta i campi dalla voce "Valore della tessera sanitaria" e/o i caratteri speciali dalla voce "Tasti Speciali".

[Per la legenda delle parole chiave e dei caratteri speciali corrispondenti a campi o tasti/comandi, consultare la legenda al paragrafo "Legenda Campi e Tasti/Comandi".](#)

- La casella di spunta "Salva in un file" abilita la funzionalità. Se non è selezionata Il salvataggio su file è disabilitato.

- E' obbligatorio selezionare la Cartella di salvataggio. Per il nome del file è possibile utilizzare i valori della tessera sanitaria o la data/ora della lettura per costruire un nome di file adattato alle proprie esigenze.

- La casella "Accoda i dati se esiste" fa sì che tutte le letture vengano salvate su un unico file, che, in base alle impostazioni del nome di file, può essere mensile,giornaliero, orario, o unico.

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla [legenda campi](#) per un dettaglio relativo.

Cliccare su "Salva", per applicare le modifiche.

Avanzate

La sezione "Avanzate" è utile per programmatori o software house che vogliano integrare la lettura dei dati nelle loro applicazioni.

NexCode3 può passare i dati ad altre applicazioni in due modi:

- Come client TCP, inviando una sequenza configurabile ad una porta TCP di un server (sullo stesso computer o in rete locale)
- Come server HTTP, rispondendo a chiamate specifiche con una serie di dati, anch'essa configurabile.

Perchè l'integrazione funzioni sarà comunque necessario controllare le impostazioni di eventuali Firewall software o hardware sulla rete perchè siano correttamente configurati per permettere il passaggio dei dati.

(Ricordiamo inoltre che anche la funzione di salvataggio su file può eventualmente essere utilizzata per l'integrazione con altri software).

Client TCP

Nella pagina di Configurazione TCP è possibile:

- Configurare la sequenza da inviare in TCP, in modo analogo alle configurazioni per Emulazione tastiera e per Salvataggio su file.
- Configurare l'indirizzo IP del server (127.0.0.1 per il computer stesso)
- Configurare la porta TCP sulla quale il server è in ascolto.
- Abilitare la funzionalità spuntando la casella "Invia ad un server TCP"

NexCode3 - Tessera Sanitaria / CF / CNS / CIE

NexCode3 Profili Inserisci Modifica ?

Emulazione tastiera File di testo **Avanzate** Opzioni Dati tessera Log Eventi

TCP Client HTTP Server

Dati da inviare

```
DATA_ORA={L:GG/MM/AAAA} {L:HH:MM:SS} {10}
CODICE_FISCALE={CODFISCALE} {10}
COGNOME={COGNOME} {10}
NOME={NOME} {10}
SESSO={SESSO} {10}
DATA_NASCITA={GG/MM/AAAA} {10}
COMUNE_NASCITA={COMUNE} {10}
PROVINCIA_NASCITA={SIGLA} {10}
NAZIONE_NASCITA={STATO} {10}
INDIRIZZO={INDIRIZZO}, {NUM_CIVICO} {10}
COMUNE_RESIDENZA={COMUNE_RESIDENZA} {10}
CAP_RESIDENZA={CAP_RESIDENZA} {10}
PROVINCIA_RESIDENZA={PROV_RESIDENZA} {10}
ID_TESSERA={NUMTESSERA} {10}
```

Cod.Fiscale
Cognome
Nome
Data di nascita (gg/mm)
Data di nascita (gg/mm)
Giorno di nascita (gg)
Giorno di nascita (g)
Mese di nascita (mm)
Mese di nascita (m)
Mese di nascita (mese)
Mese di nascita (mmm)
Anno di nascita (aa)
Anno di nascita (aaaa)
Età
Sesso
CAP di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Provincia di nascita (sig)
Regione di nascita
Nazione di nascita
Comune o Nazione di na
Residenza
Comune di residenza

CR+LF
CR
LF
TAB
STX
ETX
ESC

☒ Invia ad un server TCP Indirizzo IP 127 . 0 . 0 . 1 Porta 1

Salva Annulla

MODIFICHE: DISABILITATE

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla [legenda campi](#) per un dettaglio relativo.

Server HTTP

Nella pagina di Configurazione HTTP è possibile:

- Configurare la sequenza da inviare come risposta HTTP, in modo analogo alle configurazioni per Emulazione tastiera, Salvataggio su file e Client TCP.
- Configurare la porta TCP sulla quale il server HTTP dovrà restare in ascolto (Ovviamente la porta non deve essere utilizzata da altri servizi o programmi installati sul computer).
- Abilitare la funzionalità spuntando la casella "Attiva server HTTP"

Una volta abilitata, per ottenere i dati dovrà essere chiamata la pagina `http://<indirizzo IP del computer>:<porta>/getcard`

NexCode3 - Tessera Sanitaria / CF / CNS / CIE

NexCode3 Profili Inserisci Modifica ?

Emulazione tastiera File di testo **Avanzate** Opzioni Dati tessera Log Eventi

TCP Client **HTTP Server**

Dati da inviare

```
DATA_ORA={L:GG/MM/AAAA} {L:HH:MM:SS} {13} {10}
CODICE_FISCALE={CODFISCALE} {13} {10}
COGNOME={COGNOME} {13} {10}
NOME={NOME} {13} {10}
SESSO={SESSO} {10}
DATA_NASCITA={GG/MM/AAAA} {13} {10}
COMUNE_NASCITA={COMUNE} {13} {10}
PROVINCIA_NASCITA={SIGLA} {13} {10}
NAZIONE_NASCITA={STATO} {13} {10}
INDIRIZZO={INDIRIZZO}, {NUM_CIVICO} {13} {10}
COMUNE_RESIDENZA={COMUNE_RESIDENZA} {13} {10}
CAP_RESIDENZA={CAP_RESIDENZA} {13} {10}
PROVINCIA_RESIDENZA={PROV_RESIDENZA} {13} {10}
ID_TESSERA={NUMTESSERA} {13} {10}
```

Cod.Fiscale
Cognome
Nome
Data di nascita (gg/mm)
Data di nascita (gg/mm)
Giorno di nascita (gg)
Giorno di nascita (g)
Mese di nascita (mm)
Mese di nascita (m)
Mese di nascita (mese)
Mese di nascita (mmm)
Anno di nascita (aa)
Anno di nascita (aaaa)
Età
Sesso
CAP di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Provincia di nascita (sig)
Regione di nascita
Nazione di nascita
Comune o Nazione di na
Residenza
Comune di residenza

CR+LF
CR
LF
TAB
STX
ETX
ESC

☒ Attiva Server HTTP Porta `http://<ip>:81/getcard`


MODIFICHE: DISABILITATE

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla [legenda campi](#) per un dettaglio relativo.

Opzioni

Nella pagina Opzioni sono alcune impostazioni generali del software:

- Usa lettore di banda magnetica: spuntare se si sta utilizzando un lettore BRU-53 collegato al PC
- Usa lettore di smartcard: spuntare se si utilizza un lettore di smart card. Nella lista a destra dell'opzione appariranno i lettori di smartcard rilevati sul computer. Se sono più di uno selezionare quello corretto.
Questa scelta varrà per tutti i modi di utilizzo dei dati (Emulazione tastiera, salvataggio su file, etc..)
- Avvia automaticamente con Windows: se spuntata, il programma partirà automaticamente non appena eseguito l'accesso al computer.

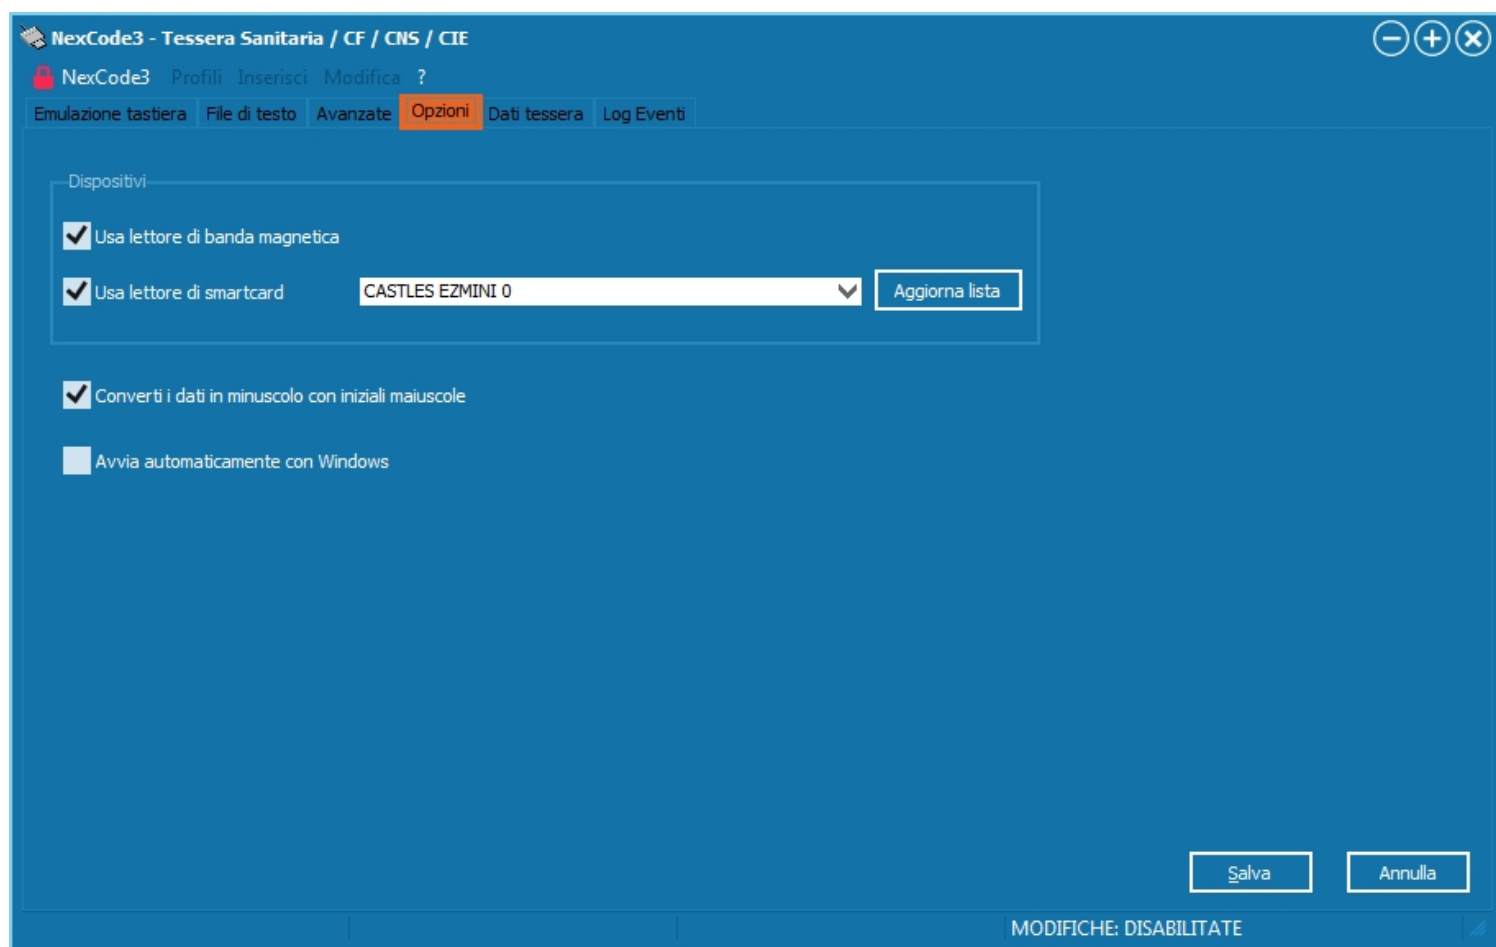

Dati Tessera

In questa schermata viene visualizzato l'elenco dei dati contenuti nella tessera. Dopo una corretta lettura, i campi visualizzati saranno compilati con i dati contenuti nell'ultima tessera letta.

NexCode3 - Tessera Sanitaria / CF / CNS / CIE

NexCode3 Profili Inserisci Modifica ?

Emulazione tastiera File di testo Avanzate Opzioni **Dati tessera** Log Eventi

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Età

Sesso

Comune di Nascita

Sigla Prov.

Provincia di Nascita

Regione di Nascita

Stato di Nascita

Residenza

MODIFICHE: DISABILITATE

ATTENZIONE: non tutti i campi sono disponibili sulla banda magnetica. si rimanda alla [legenda campi](#) per un dettaglio relativo.

Log Eventi

La schermata "Log Eventi" presenta alcune informazioni sulle operazioni e gli errori rilevati da NexCode3 durante l'esecuzione. Può essere utile per avere maggiori informazioni su eventuali malfunzionamenti rilevati.



Legenda Campi e Tasti/Comandi

Legenda Campi		
Chiave	Valori esemplificativi riportati	Leggibile da
{NOME}	MICHAEL	bm/chip
{COGNOME}	BARBIEROTTI	bm/chip
{CODFISCALE}	BRBMHL80T11H501H (Codice fiscale)	bm/chip
{GG/MM/AA}	Data nascita: 11/12/80	bm/chip
{GG/MM/AAAA}	Data nascita: 11/12/1980	chip*
{GG}	Giorno di nascita: 11	bm/chip
{MM}	Mese di nascita 1 (numerico) : 12	bm/chip
{MESE}	Mese di nascita 2 (letterale): Dicembre	bm/chip
{MMM}	Mese di nascita 3 (letterale abbreviato a 3 caratteri): Dic	bm/chip
{AA}	Anno di nascita 1 (ultime due cifre): 80	bm/chip
{AAAA}	Anno di nascita 2 (intero): 1980	chip*
{ETA}	34	chip*
{SESSO}	M	bm/chip
{COMUNE}	Comune di nascita: ROMA	bm/chip
{CAP}	CAP di nascita: 00100	bm/chip
{SIGLA}	sigla provincia di nascita: RM	bm/chip
{PROVINCIA}	Provincia di nascita: ROMA	bm/chip
{REGIONE}	Regione di nascita: LAZIO	bm/chip
{STATO}	Nazione di nascita: ITALIA	bm/chip
{COMUNEOSTATO}	[Inserisce il comune di nascita per i nati in Italia, lo Stato per i nati all'estero] : ROMA	bm/chip
{COMUNE_RESIDENZA}	BOLOGNA	chip
{PROV_RESIDENZA}	BO	chip
{INDIRIZZO}	VIA PAOLO FABBRI	chip
{NUM_CIVICO}	43	chip
{CAP_RESIDENZA}	40138	chip
{L:GG/MM/AAAA}	Data attuale	bm/chip
{L:GG/MM/AA}	Data attuale 2	bm/chip
{L:HH:MM}	Ora attuale (ore minuti)	bm/chip
{L:HH:MM:SS}	Ora attuale (ore minuti secondi)	bm/chip
{L:GG}	Data attuale (giorno)	bm/chip
{L:MM}	Data attuale (mese)	bm/chip

{L:AA}	Data attuale (anno due cifre)	bm/chip
{L:AAAA}	Data attuale (anno quattro cifre)	bm/chip
{L:HHMMSS}	Data attuale (ore,minuti, secondi senza separatore)	bm/chip

bm = banda magnetica - chip = chip della smart card a contatto

* L'anno di nascita letto dalla banda magnetica contiene solo le ultime due cifre.

Legenda Tasti/Comandi

Chiave da digitare	Risultato
{ENTER}	Pressione tasto INVIO
{TAB}	Pressione tasto TAB
{BKSP}	Pressione tasto BACKSPACE
{BACKSPACE}	Pressione tasto BACKSPACE
{BREAK}	Pressione tasto PAUSA
{CAPSLOCK}	Pressione tasto CAPSLOCK
{DEL}	Pressione tasto CANC
{DELETE}	Pressione tasto CANC
{DOWN}	Pressione freccia direzionale GIU
{END}	Pressione tasto FINE
{ESC}	Pressione tasto ESC
{ESCAPE}	Pressione tasto ESC
{F1}	Pressione tasto F1
{F2}	Pressione tasto F2
{F3}	Pressione tasto F3
{F4}	Pressione tasto F4
{F5}	Pressione tasto F5
{F6}	Pressione tasto F6
{F7}	Pressione tasto F7
{F8}	Pressione tasto F8
{F9}	Pressione tasto F9
{F10}	Pressione tasto F10
{F11}	Pressione tasto F11
{F12}	Pressione tasto F12
{HOME}	Pressione tasto Home
{INS}	Pressione tasto INS
{LEFT}	Pressione freccia direzionale SINISTRA

{NUMLOCK}	Pressione tasto NUMLOCK
{PGDN}	Pressione tasto PAGEDOWN
{PGUP}	Pressione tasto PAGEUP
{PRTSC}	Pressione tasto STAMP
{RIGHT}	Pressione freccia direzionale DESTRA
{SCROLLLOCK}	Pressione tasto SCROLL LOCK
{UP}	Pressione freccia direzionale SU
%	Pressione tasto ALT
^	Pressione tasto CONTROL
+	Pressione tasto SHIFT
+a	Applica lo SHIFT al carattere seguente il "+" (nell'esempio: A)
+(CIAO)	Applica lo SHIFT ai caratteri tra parentesi seguenti il "+" (nell'esempio: ciao)
{+}, {%}, {^}	Scrive i caratteri riservati: + , % , ^
{ }, { }}, { (}, {) }	Scrive i caratteri riservati: { , } , (,)
{WAIT1}	Inserisce una pausa di un secondo, prima di eseguire le eventuali azioni successive
{WAIT5}	Inserisce una pausa di cinque secondi, prima di eseguire le eventuali azioni successive

Informazioni



Aiuto

Cliccando sulla voce "Aiuto" del menù "?", verrà aperto il file di help che state attualmente leggendo.

Informazioni

Cliccando sul menù "?" e selezionando la voce "Informazioni" saranno visualizzate la versione del software, il codice di licenza e il contatto e-mail di Nexus Technologies.

